EIM型シリーズ 機械式緊急遮断弁

機械式緊急遮断弁の感震器に“**2台制御用**”がラインナップ。
これにより「**緊急遮断弁1台×感震器1台**」の組み合わせと、
「**緊急遮断弁2台×感震器1台**」の組み合わせが選択できる様になりました。

特徴① ▶ コストダウン化が実現

従来は緊急遮断弁2台設置の場合、感震器も1台毎に独立設置する必要がありましたが、「緊急遮断弁2台×感震器1台」の組み合わせが可能となった事により、感震器設置コストおよび工数を削減できます。

特徴② ▶ ”機械式”全てに適用可能

EIM-2～6型シリーズ（玉形弁）、およびEIM-7,7C型シリーズ（バタフライ弁）全てのラインナップで対応可能です。

さらに‥ ▶ JASO推奨品となりました。

この度、弊社の「機械式緊急遮断弁」が、
「NPO法人 耐震総合安全機構（JASO ※）推奨品」として登録されました。

※JASO（耐震総合安全機構）は、阪神淡路大震災を契機に設立されたJARAC（建築耐震設計者連合）の活動を引き継ぎ、2004年内閣府の承認を受けたNPO（特定非営利活動法人）です。
耐震総合安全機構ホームページ: http://www.jaso.jp
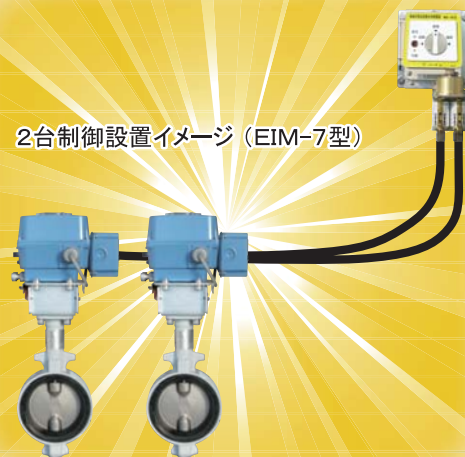
2台制御設置イメージ（EIM-7型）

機械式緊急遮断弁シリーズ　2台制御の概要

■ 設置イメージ（EIM-7型）

感震器

レリーズ

EIM-7型　EIM-7型

感震器

レリーズ

EIM-7型　EIM-7型

遮断弁

レリーズ

感震器

受水槽

上から見たイメージ

遮断弁

レリーズ

感震器

受水槽

レリーズ

上から見たイメージ

■ 2台制御用感震器（MG-03型）

感震器用屋外ボックス
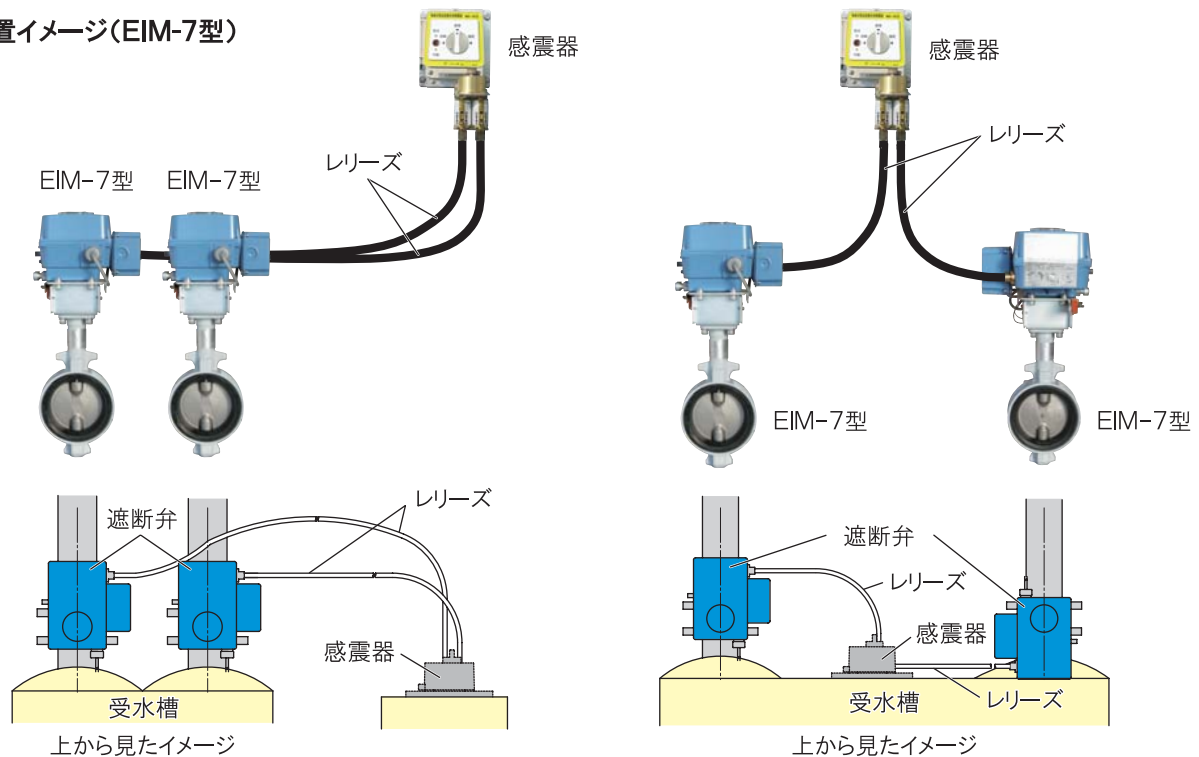
※屋内用（屋外で使用する場合は、屋外ボックス付をご使用ください。）

■ 緊急遮断弁対応型式一覧

バタフライ弁	呼び径
EIM-7型（本体FCD製）※1.	40～200※2.
EIM-7C型（本体FCD製、ナイロンコーティング）※1.	50～200

玉形弁	呼び径
EIM-2型（本体SCS製）※1.	15～200
EIM-3型（本体CAC製）※1.	50～100
EIM-4型（本体FC製）	15～200

※1. 水道法性能基準適合品も製作しています。
※2. 呼び径250,300はお問い合わせください。
（各型式の詳細仕様は、別に用意されたカタログをご参照ください。）

※ 選定および設置に関しては物件毎にお打ち合わせさせていただきますので、お近くの弊社営業所までお問い合わせください。

注　意

- ●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと事故の原因になることがあります。
- ●ご使用の前に取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。取扱いを誤りますと故障や事故の原因になります。
- ●このカタログの仕様、構造などの記載内容は予告なしに変更することがあります。

このカタログの記載内容は平成25年8月現在のものです。

流れ・ビューティフル

株式会社

本社　〒146-0095
東京都大田区多摩川2-2-13
TEL 03(3759)0170 FAX 03(3759)1414
URL;http://www.venn.co.jp

東日本営業部
☆東京営業所 ☎03(3759)0171
横浜出張所 ☎03(3759)0171
☆西関東営業所 ☎042(772)8531
☆東関東営業所 ☎043(242)0171
☆北関東営業所 ☎048(663)8141
☆関越営業所 ☎027(252)4248
新潟出張所 ☎025(280)0978

☆仙台営業所 ☎022(287)6211
いわき出張所 ☎0246(36)7557
☆盛岡営業所 ☎019(697)7651
☆札幌営業所 ☎011(513)0141
西日本営業部
☆大阪営業所 ☎06(6325)1501
岡山出張所 ☎086(902)3060
☆名古屋営業所 ☎052(411)5840

静岡出張所 ☎054(286)8945
☆金沢営業所 ☎076(261)6989
☆広島営業所 ☎082(230)4511
☆福岡営業所 ☎092(291)2929

認証工場

13,08,5YB-SA